



# PUISTOMUUNTAMO

50kVA 1,0/0,4 kV

Puistomuuntamo on toteutettu kuivamuuntajalla, joka ei sisällä lainkaan öljyä. Muuntajaratkaisumme on testattu, toimintavarma ja ympäristöystävällinen valinta haja-asutusalueiden 1kV -verkkoon. Muuntamo kytketään maakaapeloituun kolmijänniteportaiseen 20/1,0 / 0,4 kV -sähkönjakalujärjestelmään.

Puistomuuntamo on vakiona varustettu ensiöpuolen kuormankytkimellä ja toisiopuolen varokekytkimillä

Saatavana myös muun tehoisina ja halutuilla varusteilla.

# PUISTOMUUNTAMO


50kVA 1,0/0,4 kV

Nimellisteho: ..... 50 kVA  
 Nimellistaajuus: ..... 50/60 Hz  
 Jännitteet: ..... 1,0/0,4 kV  
 Kytkentäryhmä: ..... Dyn11 (tai Yzn11 )  
 $u_k$ : ..... 3 %  
 $P_o$ : ..... 200 W  
 $P_k$ : ..... 1000 W

Muuntaja käsitelty luokan 180 °C alkydipohjaisella hartsilla, jolla varmistetaan toiminta kovissa sääolosuhteissa.

Kotelo (L x K x S): ..... 860 mm x 1200 mm x 615 mm  
 Jalusta (L x K x S): ..... 860 mm x 1000 mm x 615 mm  
 Kotelo muuntajineen: ..... 370 kg  
 Jalusta: ..... 50 kg

Puistomuuntajamme eroaa kilpailijoista, koska siinä ei ole lainkaan öljyä. Valitse testattu, toimintavarma ja ympäristöystävällinen muuntajaratkaisu.

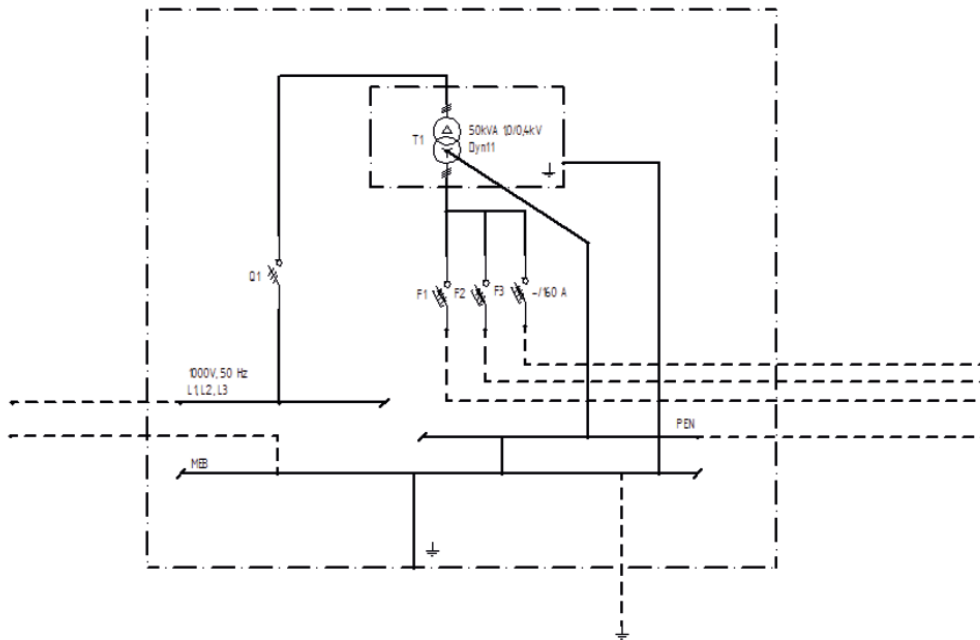

# TRAFOMIC

SAA SÄHKÖN TEKEMÄÄN MITÄ HALUAT

Trafomic Oy | Tuotekatu 15 | 21200 Raisio | puh. 02 437 5000  
 fax 02 437 5050 | info@trafomic.fi | www.trafomic.fi